




EUROPACK[®]

High Quality & Luxurious Elevator Package



Type	No. of Person	Capacity (kg)	Speed (m/s)	Car Dimension (CW x CD x CH (mm))	Door Opening (DO)	Door width x height (mm)	Shaft dimension (SW x SH) (mm)	Min. Pit (mm)	Min. Overhead (mm)
P6	400	1	1.5	2000 x 1300 x 2200	T	800 x 2000	1000 x 1800	1000	3000
		2	1.5					1300	4100
		3	1.5					1500	4100
		4	1.5					1700	4500
P8	800	1	1.5	2200 x 1400 x 2400	T	900 x 2200	1070 x 1700	1000	3000
		2	1.5					1300	4100
		3	1.5					1500	4500
		4	1.5					1700	4500
P10	1000	1	1.5	2200 x 1400 x 2400	C	900 x 2200	1000 x 1700	1000	3000
		2	1.5					1300	4100
		3	1.5					1500	4500
		4	1.5					1700	4500
P12	1200	1	1.5	2200 x 1400 x 2400	C	900 x 2200	1000 x 1700	1000	3000
		2	1.5					1300	4100
		3	1.5					1500	4500
		4	1.5					1700	4500
P15	1500	1	1.5	2200 x 1400 x 2400	T	1000 x 2200	1000 x 1700	1000	3000
		2	1.5					1300	4100
		3	1.5					1500	4500
		4	1.5					1700	4500

Notes:
The above table compliance with EN81-1:2009 code.
Shaft dimensions are the minimum dimension after the building work.
Shaft dimensions are the minimum requirement.
The shaft structure wall must be 15mm thick or more.
Roping, wiring and cables not related to elevator are prohibited inside the shaft.

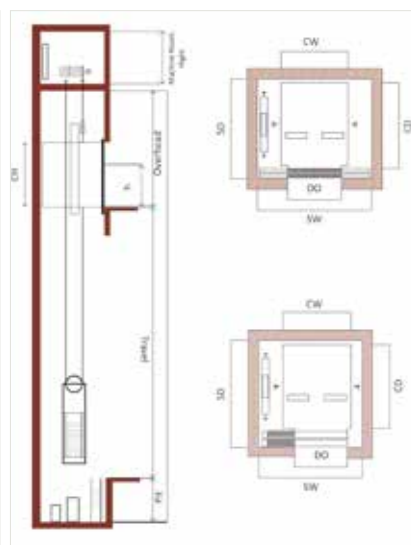

Germany Electrical Package



موتورهای گیرلس ZIEHL-ABEGG ساخت آلمان
همراه با درایوهای 3VF کنترل دور موتور آسانسور

ZETATOP

- مناسب برای آسانسورهای بدون موتورخانه و با موتورخانه.
- قابل نصب در کوچکترین ابعاد چاه و حداقل فضای بالاسری.
- قابل نصب در سیستمهای تعلیق ۱:۱، ۱:۲، ۱:۴.
- نصب آسان، قابلیت کنترل بالا، حداقل میزان نویز.
- ظرفیت نامی تا ۵۰۰۰ هزار کیلوگرم.
- سرعت نامی تا ۴ متر بر ثانیه.

ZETASYN

- مناسب برای آسانسورهای بدون موتورخانه و با موتورخانه.
- قابل نصب بین کابین و دیوار در پایینترین قسمت چاه آسانسور.
- طراحی شده به صورت خاص برای سیستم تعلیق ۲:۱ در ۵ اندازه مختلف.
- حداکثر ایمنی با استفاده از ترمزهای کیفیت بالا.
- ظرفیت نامی تا ۲۵۰۰ کیلوگرم.
- سرعت نامی تا ۳ متر بر ثانیه.

ZETADYN

- ارائه شده از ۱۱ تا ۷۴ آمپر (۴/۵ تا ۵۷ کیلو وات).
- طراحی شده بصورت خاص برای صنعت آسانسور.
- قابل استفاده برای موتورهای سنکرون و آسنکرون.
- قابلیت استفاده بدون اینکودر برای موتورهای آسنکرون.
- قابلیت نصب در تابلو فرمان آسانسور.
- تنها تولیدکننده موتور که درایو کنترل دور را نیز میسازد.



Rise
Speed
Quality

Best Solution for High Quality Elevators



ZETATOP



ZETASYN



ZETADYN





Hydraulic Components

پاور یونیت


- کاربرد : مسافری، باربری، خودروبر، خانگی (Home Lift)
- حداکثر ارتفاع: Indirect : 40m / Direct : 28m
- حداکثر سرعت: 1 m/sec
- حداکثر ظرفیت: Single Direct Central : 20 tons
- Double Direct Central: 40 tons

مجهز به لوازم جانبی

- 98E, 96E : تک فاز و سه فاز مخصوص آسانسورهای (Home Lift)
- 90E : سه فاز مخصوص آسانسورهای مسافری و خودروبر تا 5000 kg
- 90M : مجهز به شیر هیدرولیکی Gear Motor مناسب برای سرعت و ترافیک بالاتر (تغییرات ملایم منحنی سرعت)
- 90M2, 90E2 : دارای دو موتور پمپ جهت آسانسورهای با ظرفیت بالا
- HSE : مجهز به بُرد الکترونیک Close Loop مناسب برای سرعت های بالا
- گروه شیرهای هیدرولیکی: START ELEVATOR ایتالیا
- (Safety Device) Rapture Valve
- 100% تولید ایتالیا



Passenger Lifts



Power HSE



Home Lifts



Load Lifts

1,2,3 & 4 Stage
Indoor & Outdoor



Pistons



تولید کننده Platform
و انواع کابین های باری و تجهیزات مکانیکال آسانسور - سفارشی و انبوه

کابین Car
کارفریم Car Frame
کارفریم:

Direct / Indirect
EN81-2
آسانسورهای هیدرولیک تیپ
منطبق با استاندارد
دارای کفشک پاراشوت و رولرهای ایتالیایی (Rope Slack)
دوپولی هم محور سر جک
پایه زیر جک


Brackets



Brackets



Park Plates

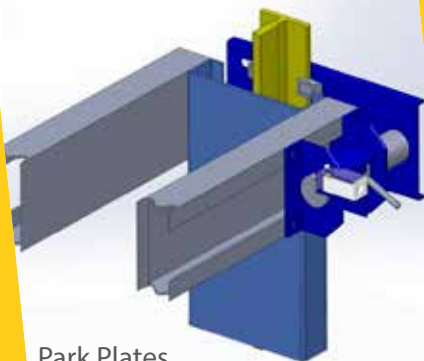

Brackets



MADE IN ITALY



PRISMA LIFT COMPONENTS

درب تمام اتوماتیک (Car Operator , Landing Door)

طراحی و ساخت توسط پریسما ایتالیا / دارای درایو کنترل مطابق با استاندارد اروپا

مشخصات درایو:

- ۱- دارای Encoder دیجیتال و کنترل Closed Loop ساخت ایتالیا
- ۲- تغذیه ورودی 220 V

مشخصات مکانیزم:

- ۱- دوام بسیار بالا (کیفیت بالای قطعات)
- ۲- حرکت بسیار نرم درب ها
- ۳- عرض مورد نیاز جهت نصب 40mm، مناسب برای چاه های کم عمق
- ۴- بدنه ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه 3mm
- ۵- ریلها از فولاد آبکاری شده (عدم تغییر شکل ریل به مرور زمان)
- ۶- کمان مکانیکی
- ۷- پایه های قابل تنظیم جهت مکانیزم به کابین



درب تلسکوپی بالارونده، ویژه آسانسورهای باری و خودروبر

کابین CABIN

ویژگی‌ها:

- استیل مصرفی در تزئینات Stainless 304 با ضخامت 0.7mm
- ضخامت ورق بدنه mm 1.5

- تمام اتصالات پیچ و مهره ایی (یوک و کادر وزنه)

- کلیه قطعات با پوشش رنگ الکترواستاتیک

- پانچ تمامی قطعات توسط دستگاه CNC

- بکارگیری کامپیوتر و نرم افزار طراحی و ماشین آلات

CNC جهت ارائه محصولی دقیق، زیبا و استاندارد



SHAGHAYEGH



ALPHA



FIROUZEH

Geared Motors Wire Ropes Safety Gears



GUSTAV WOLF



Wire Rope : GUSTAV WOLF- GERMANY



SAFETY GEAR - COBIANCHI SWISS MADE

سیم بکسل های مغزی فولادی

مشخصات فنی: DIN EN 12385 / ISO 4344

مدل: PAWO F3

کیفیت: DIN EN 102644 / ISO 4101

قطر: 8 - 20 mm

مقاومت کششی: N/mm² 1570

ساختار: Seale 19x8 با مغزی فولادی

مواد: تار استیل گالوانیزه

قطر (mm)	وزن (kg/m)	حداقل نیروی گسیختگی (kn)
8	0.243	38.0
10	0.385	60.5
11	0.466	73.4
13	0.656	103.1